


扶光40kW直流充电机

扶光40kW直流充电机主要适用于小功率充电场景，模块采用全灌胶工艺，环境适应性强，具备超宽的电压输出范围200~1000V，具备低噪音、低功耗的特点，满足各类车型的充电需求，为用户提供安全、专业、高效、友好的充电解决方案。



- 峰值效率96.2%
- 模块具备自动休眠模式
超低待机功耗低至5W以下

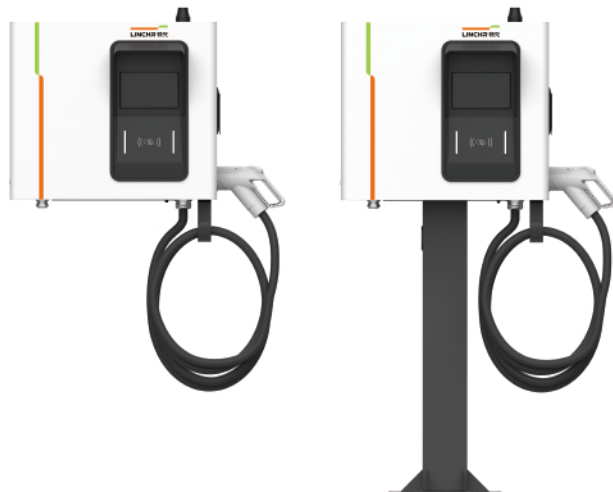

高效节能



安全可靠

- 动态密码管理
- 传输数据加密
- 环境适应性强
- 保障充电安全
- 状态实时监测
- 模块全灌胶
- 多重防护

功能特点

- 静音模式下可主动降噪
- 兼容全车型
- 程序远程升级
- 风扇智能调速，设备智能管理
- 系统效率高
- 电压范围宽



智慧友好



便捷智能

- 安装简单
- 体积小巧
- 控制智能
- 施工周期短
- 易移动维护
- 刷卡扫码

技术参数

产品型号		LCCDZ-DC1.0/40	
产品参数			
额定功率	40kW	充电枪数量	1
输入电压范围	323~437Vac 三相五线制	枪线长度	5m
输入电流范围	0~77A	噪音	≤55dB
输入频率	47~63Hz	防护等级	IP54 (室外/室内)
功率因数	≥0.99 满载	相对湿度	5%~95%RH(无凝露)
THDi	≤5%	海拔	≤2000m
输出电压范围	200~1000Vdc	安装方式	壁挂/立柱
恒功率输出电压范围	320~1000Vdc	冷却方式	强迫风冷
最大输出电流	125A	重量	≤75kg
单枪最大输出电流	125A	尺寸W*D*H	660mm*275mm*600mm
稳压精度	≤±0.5%	显示屏	7吋 电阻屏
稳流精度	≤±1%	功率自动分配	不具备
均流不平衡度	≤±5%	远程升级OTA	具备
峰值效率	96.2%	防雷等级	C级
BMS辅源	12Vdc/10A	主动防护	具备
启动方式	联网:扫码/刷卡(可定制)/VIN(可定制) 离网:密码(可定制)/刷卡(可定制)	计量精度	1级
通信接口	有线网口、4G无线	待机功耗	14.2W
充电接口	GB/T 20234.3-2023标准	SIM卡	中国移动 1GB/月
工作温度	-30 ~ + 65°C (50 ~ 65°C降额使用, -20°C以下液晶屏不可操作)		
保护功能	输入过载、输入短路、输入过压、输入欠压、输出过压、输出限流、输出短路、输出过流、枪头锁止、绝缘自检、漏电保护 连接异常、枪头过温、输出防反接、输出接触器粘连、接地、防雷、门禁、防倒灌、电源缺相、电池故障保护		
执行标准	GB/T 18487.1; GB/T 20234.1; GB/T 20234.3; GB/T 27930; NB/T 33001; NB/T 33008; JJG 1149		

仅供参考,请以实际销售产品信息为准